



CHAROENSUK
RUNGRUENG

WWW.CHAROENSUKS.COM

VALVE AND EQUIPMENT FOR INDUSTRIAL AND BUILDING



CONTACT US

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5, Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 Thailand



085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817



charoensuk_csr@hotmail.com

PRODUCT SUPPLIED

SANITARY

- KITZ
- TOYO
- TOZEN
- MUELLER
- SOCLA
- WATTS/MUESCO
- METRAFLEX
- AQUAFLEX
- HYDRA RESTER
- ARITA
- ASAHI
- AICO
- SANWA
- VALMATIC
- PPP
- BERMARD
- ELSTER
- PP
- LL
- VALDUS
- WD UPVC
- MEFCO UPVC
- TAP HDPE
- SR HDPE
- NEUMAX
ACTUATOR
- MECH

AIR CONDITIONING

- CIMBERIO
- REGIN
- PARKER
- DANFOSS
- TA
- TAC / SCHNEIDER
- NUOVA FIMA
- JOHNSON
- HONEYWELL
- WEKSLER
- TRERICE
- SAFE GAUGE
- WILKING
- ZURN
- CRISPIN
- WEISS
- TEL-TRU
- HPV
- SNS
- PARKER
- CKD
- SMC
- VENN
- SUPER X

FIRE PROTECTION

- NIBCO
- FIVALCO
- SRI
- MOYNE
- 5ELEM
- ANZEN
- SATURN
- POTTER ROEMER
- CENTRAL
- BUDGER
- GUARDIAN
- TYCO
- GEM
- ZERO FIRE
- GIACOMINI
- VIKING
- IMPERAL
- VICTUALIC
SPRINKLER
- SYLER COUPLING
- MECH
- HUACHENG
- SYSTEM SENSOR
- GALA
- METRAFLEX
- DIXON
- POWHATAN



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com

APPLICATION AND VALVE TYPE



Ball Valves

The use of ball valves is extremely wide, and there is a tendency for demand to increase even further in the future.

- Electric power industry and natural gas pipelines
- Petroleum refining and petrochemical plants
- General chemicals, machinery plant equipment and facilities
- Building Equipment
- Irrigation and pollution prevention
- Water and sewerage and gas supply for general households

Gate, Globe, Check Valves and Strainer

Various valves are available in a wide range of applications, including gate valves, which can be manufactured in a wide variety of sizes, have a wide range of material options, and have a wide range of pressure and temperature response ranges, globe valves, which have a shorter opening and closing time than gate valves and can change flow characteristics with a jisk shape, check valves that constantly maintain fluid flow in a constant direction and prevent backflow, and strainers for removing foreign matter from fluids. Information on gate valves, globe valves, and check valves can be found in most catalogs for each material.



Actuated Valves

With the automation of production facilities, automatic operation valves (automatic valves) have become widely used not only in industrial processes but also in high-rise building construction and production equipment. The Kitz Group has a lineup of pneumatic and electric actuators to accommodate the automation of a wide range of valve types.

Butterfly Valves

KITZ offers a variety of butterfly valves in combination with body materials and seats to meet customer needs.



EXPANSION JOINTS & FLEXIBLE HOSES

RUBBER EXPANSION & FLEXIBLE JOINT



STAINLESS STEEL - P.T.F.E. EXPANSION JOINT & FLEXIBLE HOSE



INDUSTRIAL HOSE



VIBRATION ISOLATION PRODUCTS

RUBBER MOUNTING & HANGER



RUBBER MOUNTING & HANGER



VALVE & FLUID CONTROL PRODUCTS

BUTTERFLY VALVE



CHECK VALVE



Y-STRAINER



BRONZE AND BRASS VALVES



PRODUCT



VALVES



ACTUATORS



SENSORS



SWITCHES



DETECTORS



TRANSMITTERS



CONTROLLERS

PRODUCTS



GATE VALVES



BALANCING VALVES



INDUSTRIAL VALVES



STRAINERS AND FILTERS



CHECK VALVES



FITTINGS



BALL VALVES



VALVES WITH PRESS FITTINGS



**VALVES WITH SPECIAL
OPERATING DEVICES**



**VALVES FOR RENEWABLE
ENERGY**



WATER-METERING VALVES



MOTORIZED VALVES



TAPS



MINI VALVES



VALVES FOR GAS



PRESSURE REDUCERS



**ACCESSORIES AND SPARE
PARTS**

HVAC PRODUCT OFFERING



- Adjustable Angle, Blue-Spirit Filled Glass Thermometers
- Light Powered, Digital Industrial Thermometers
- Air duct Thermometers
- Navy/Marine Thermometers
- Economy Thermometers
- EA14 HVAC/ Contractor Gauge
- Accessories
- Thermowells



Iron Gate Valves



Butterfly Valves



Iron Body Gate Valves



Bronze Gate Valves



Brass Ball Valve



Brass Gate Valve



Check Valve Double Door



Check Valve Silent



Cast Iron Y-Strainer



Bronze Check Valve



Bronze Gate Valve



Bronze Globe Valve



SANWA WOLTMAN WATER METER

1 1/2" – 20" (DN40 – 500)

PERFORMANCE CHARACTERISTIC

- Highest precision and reliability
มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูง
- Low starting flow and high overload security
มีอัตราไหลเริ่มต้นต่ำ
- Wide measuring range, low pressure loss
มี range การวัดที่กว้าง เกิดแรงดันสูญเสียน้อย
- Durable measuring stability
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

Parameters :	Model		WPD						WPHD				
	size		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Nominal diameter	DN	mm	40	50	65	80	100	150	200	250	300	400	500
Permanent flow rate	Q_3	m ³ /h	25	40	40	63	100	250	400	630	1000	1600	2500
Standard measuring range	Q_1/Q_4	R	80	100	100	100	100	100	100	100	100	80	50
Overload flow rate	Q_4	m ³ /h	31.25	50	50	78.75	125	312.5	500	787	1250	2000	3125
Minimum flow rate	Q_1	m ³ /h	0.3125	0.4	0.4	0.63	1	2.5	4	6.3	10	20	50
Transitional flow rate	Q_2	m ³ /h	0.5	0.6	0.6	1.0	1.6	4.0	6.4	10.1	16.0	32	80
Start-up flow rate	-	m ³ /h	0.065	0.065	0.065	0.11	0.15	0.35	2	2	2	4	5
Display range	min.	l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5	5	5	5	5	5
	max.	m ³	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999x10			999,999x100	
Temperature range	-	°C	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50	0.1-50
Operating pressure	MAP	bar	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16	0.3-16
Pressure loss class at Q_3	Δp	bar	0.63	0.25	0.16	0.10	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Mechanical environment condition	-	-	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Climatic condition	-	°C	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55	5-55
Flow profile sensitivity	-	-	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0	U0/D0
Dimensions and weights :													
Water meter length	L	mm	200	200	200	225	250	300	350	450	500	600	600
Overall length with flange	-	mm	247	247	247	276	305	359	409	513	571	680	688
Height	H1	mm	135	135	135	143	152	183	215	267	250	339	407
Height	H2	mm	65	75	85	95	105	135	160	193	220	300	350
Total height approx.	H1+H2	mm	200	210	220	238	257	318	375	460	470	639	757
Installation height of the measuring	H3	mm	230	230	230	256	266	373	460	460	470	965	1085
Flange diameter	D	mm	150	165	185	200	220	285	340	405	460	580	715
Weight approx.	-	kg	8.8	9.1	11.8	13.4	16.9	31.5	49	68	105	199	340


Single Air Release Valve CAV-125

Working Pressure and Temperature


- Working Pressure 232 PSI
- Temperature from -10°C to 120°C
- NPT Ends.

Materials Specification

No.	Component	Material	EN Spec.	ASTM Spec.
1	Body	Cast Iron	EN-JL 1040	A126 CLASS B
2	Cover	Cast Iron	EN-JL 1040	A126 CLASS B
3	Lever Frame	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
4	Seat	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
5	Float ball	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
6	Gasket	EPDM	Commercial	Commercial
7	Cover Bolt	Carbon Steel	Carbon Steel	A307 B
8	Float Arm	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
9	Orifice Button	Viton	Commercial	Commercial
10	Pivot Pin	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
11	Pin Retainer	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304
12	Plug	Malleable Iron	—	—
13	Locator	Stainless Steel	BS970 304S15	AISI 304

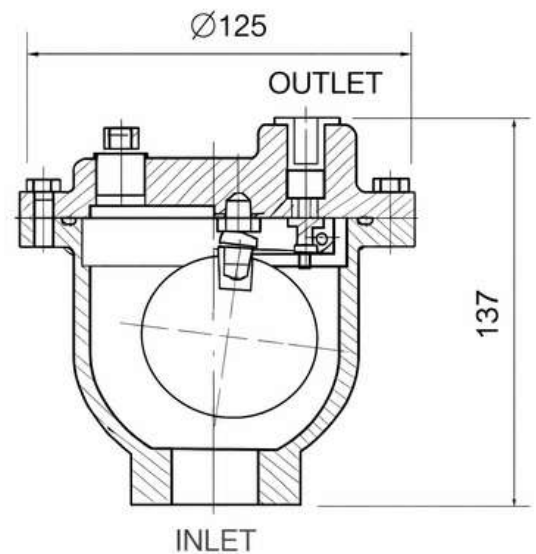


FIRE HOSE CABINET



ตู้เก็บสายดับเพลิง
Fire Hose Reel
Fire Hose Rack

ตู้เก็บสายดับเพลิง Hose Rack



ขนาด : W 80 x H 100 x D 30 cm. (แบบฝัง / แบบลอย)


วัสดุ : โลหะ หนา 18 AWG (1.2 มม.) พื้นสีแดง

กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภัย

ประตู : บานพับสลัก พร้อมกุญแจล็อกคกดัด

- Fire Hose Rack ขนาด 1.5" x 30m.
- Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5"
- Nipple ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5"
- หัวฉีดปรับฝอย ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5"
- Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST)
- ข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดพร้อมโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST)
- เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10lbs (Rating : 2A-2B)

ตู้เก็บสายดับเพลิง Hose Reel

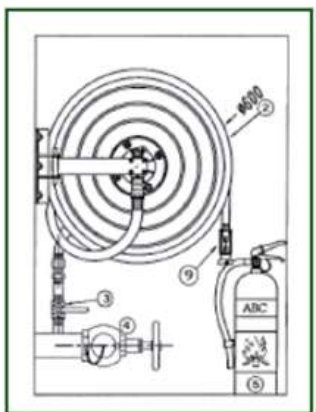

ขนาด : W 80 x H 110 x D 35 cm. (แบบฝัง / แบบลอย)

วัสดุ : โลหะ หนา 18 AWG (1.2 มม.) พื้นสีแดง

กระจก : กระจกธรรมดา / กระจกนิรภัย

ประตู : บานพับสลัก พร้อมกุญแจล็อกคกดัด

- Fire Hose Reel ขนาด 1" x 30m.
- Angle Valve ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST)
- ข้อต่อสวมเร็วและฝาปิดพร้อมโซ่ ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (NPT/NST)
- Ball Valve Size : 1"
- เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10lbs (Rating : 2A-2B)



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,

Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com



EQUIPMENT PIPE AND FITTING



ท่อประปา



ท่อเหล็กดำ



ท่อสเตนเลส



ท่อ HDPE



ฟิตติง



หน้าแปลน



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com



ผ่านการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงด้วย
Tensile Test Machine

DOS PARADISE

ที่สุด ของความแข็งแรง
ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



ทำพื้สูง!
ความแข็งแรง
DuraFlex



✓ **SCREW CAP AND TIGHTEN**
ฝาถังกักเก็บแน่น ป้องกันฝุ่นละออง
มด แทะแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



✓ **POP-UP WATER OVERFLOW**
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำ
ที่เกิดจากระบบดันน้ำของลูกค้าย่อยไม่ทำงาน
ป้องกันถึงเสียหาย



✓ **BRASS FITTING**
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม



**NEW
COLOUR**

Sahara Sand



UV Stabilizer 12

ระดับการป้องกันแสงแดด UV12
ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีสันไม่ซีดจาง
สามารถตั้งไวกลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล



Lifetime Warranty


รับประกันตลอดอายุการใช้งาน*
*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน จากโรงงานผู้ผลิต
ที่ผลิตสินค้าภายใต้การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ของบริษัทฯ เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ซื้อ (เฉพาะถังเก็บน้ำ)

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		500L	700L	1000L	2000L
ความกว้าง (W : cm.)		69	69	94	118
ความสูง (รวมฝา) (H : cm.)		158	205	173	200
ท่อน้ำเข้า (Inlet : inch)		1	1	1	1
ท่อน้ำออก (Outlet : inch)		1	1	1	2
รูระบายน้ำทิ้ง (Drain : inch)		3/4	3/4	3/4	1



DOS HERO ถังบำบัดน้ำเสีย

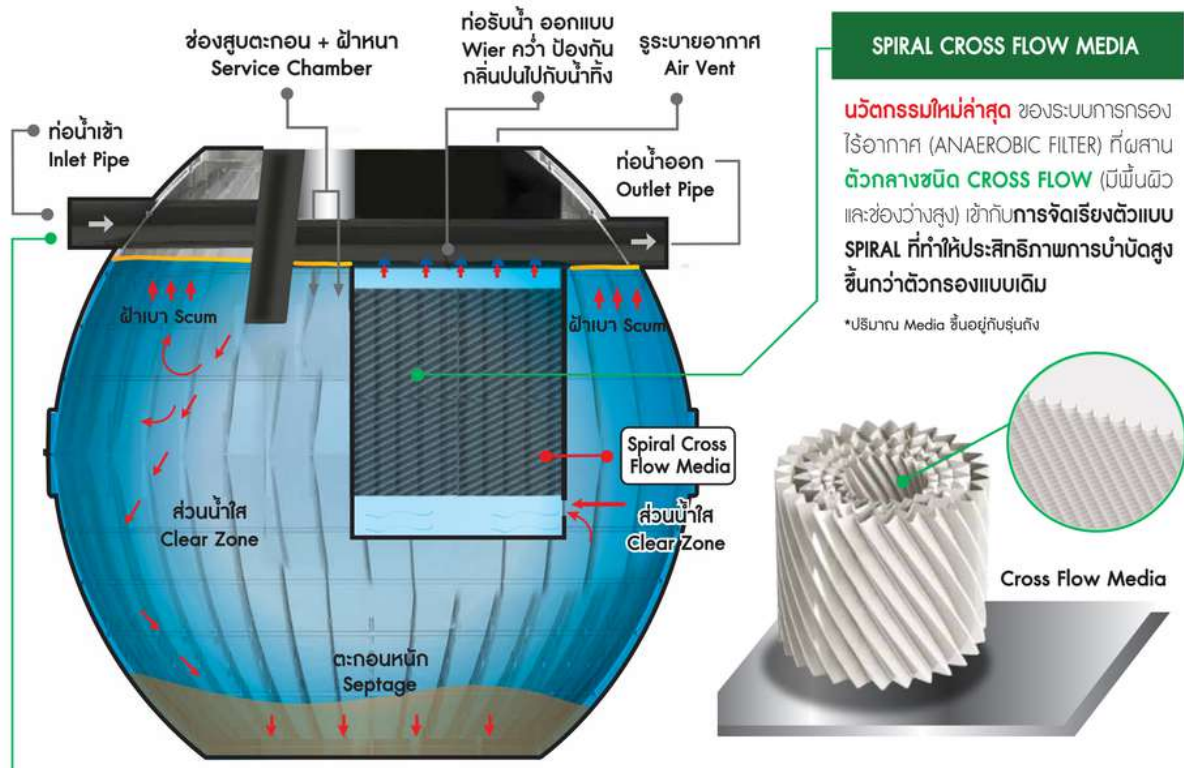

ถังบำบัดน้ำเสีย DOS HERO HIGH EFFICIENCY SYSTEM
 เพิ่มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย กับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
Spiral Cross Flow Media ของระบบการกรองไร้อากาศ
 (Anaerobic Filter) ที่ผสานตัวกลางชนิด Cross Flow (มี
 พื้นผิวและช่องว่างสูง) เข้ากับการจัดเรียงตัวแบบ Spiral ที่
 ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดสูงขึ้นกว่าตัวกรองแบบเดิม

จำนวน ลิตร	ขนาด Dimension						จำนวนคน Persons					ความจุรวม Total Capacity
	กว้าง (W : cm.)	สูง (H : cm.)	ท่อน้ำเข้า (a : cm.)	ท่อน้ำออก (b : cm.)	ขนาดท่อ (Ø : Inch)	ท่อระบายอากาศ (Ø : Inch)	บ้าน (รวม)	บ้าน (ครัว)	สำนักงาน (ครัว)	โรงงาน (ครัว)	ภัตตาคาร (ครัว)	
800	130	109	91	86	4	1.5	2-3	8	10	17	35	0.80
1000	136	118	102	97	4	1.5	3	11	13	22	44	1.00
1200	142	127	109	104	4	1.5	4	13	16	26	53	1.20
1600	156	141	122	117	4	1.5	5	17	21	35	71	1.60
2000	166	154	136	131	4	2	6	22	26	44	88	2.00

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ

R2-Series



WP ปั๊มน้ำแบบ
อัตโนมัติ
ทำงานอัตโนมัติตาม
จังหวะเปิด-ปิดก๊อกน้ำ



CP ปั๊มน้ำแบบธรรมดา
สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือ
ถังพักน้ำเพื่อส่งไปยังถัง
จ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำ
ไปใช้งานทั่วไป



EP ปั๊มน้ำแบบ
อัตโนมัติแรงดันคงที่
ทำงานอัตโนมัติตาม
จังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่
ต้องการแรงดันน้ำคงที่



IP ปั๊มน้ำแบบ
อัตโนมัติแรงดัน
คงที่
ทำงานอัตโนมัติ
ตามจังหวะการเปิด-ปิด
ก๊อกน้ำ ประหยัดพลังงาน

KT Code	รุ่น	ประเภท	มอเตอร์ (วัตต์)	ระยะดูด (ม.)	ระยะส่ง (ม.)	ปริมาณน้ำ (ล./นาที)		จุดที่ใช้ได้ (จำนวนก๊อก)			สวิตช์ความดัน (กก./ซม.)			ท่อดูด มม.(นิ้ว)	ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	น้ำหนัก (กก.)	มาตรฐาน กว้างลึก	สูง (ซม.)	ลักษณะ บ้าน
						สูงสุด	ระยะ 12 ม.	ระยะ 14 ม.		เปิด	ปิด	แรงดันสูง							
M151-2111	WP-85R2	อัตโนมัติ	80	8	12	40	29	27.11	1-3	1.4	1.9	1.9	20(3/4)	20(3/4)	11.5	365x365	51	1-2 ชั้น	
M151-2122	WP-105R2		100	8	12	47	37	34.77	1-3	1.4	1.9	1.9	20(3/4)	20(3/4)	11.5	365x365	51		
M151-2132	WP-155R2		150	8	12	50	39	37.29	1-4	1.4	1.9	1.9	25(1)	25(1)	11.5	365x365	51		
M151-2142	WP-205R2		200	8	22	59	50	48.00	1-5	2.4	2.8	2.8	25(1)	25(1)	19.0	425x425	58	2-3 ชั้น	
M151-2152	WP-255R2		250	8	22	61	51	48.73	1-6	2.4	2.8	2.8	25(1)	25(1)	19.5	425x425	58		
M151-2162	WP-305R2		300	8	22	63	53	50.85	1-7	2.4	3.0	3.0	25(1)	25(1)	19.5	425x425	65		
M151-2168	WP-355R2		350	8	24	66	55	53.49	1-8	2.6	3.0	3.0	25(1)	25(1)	20.5	425x425	65		
M151-2169	WP-405R2		400	8	24	68	57	54.21	1-9	2.6	3.0	3.0	25(1)	25(1)	20.5	425x425	65		
M151-2174	WP-505R2		500	6	24	84	75	73.00	1-12	2.6	3.2	3.2	35(1-1/4)	35(1-1/4)	25.0	425x425	69	บ้าน ขนาดใหญ่	
M151-2182	CP-255R2	ธรรมดา	250	8	27	61	51	48.50	-	-	-	-	25(1)	25(1)	10.5	335x300	31	อาคาร สูง	
M151-2192	CP-405R2		400	8	30	68	57	54.50	-	-	-	-	25(1)	25(1)	10.5	335x300	31		
M151-2212	EP-155R2	อัตโนมัติ แรงดันคงที่	150	8	13	50	39	37.64	1-4	1.4	1.9	3.2	25(1)	25(1)	9.0	335x300	30.6	2-3 ชั้น	
M151-2222	EP-205R2		200	8	20	59	50	47.19	1-5	2.2	2.8	4.0	25(1)	25(1)	12.5	335x300	30.6		
M151-2227	EP-255R2		250	8	20	60	51	48.21	1-6	2.2	2.8	4.0	25(1)	25(1)	12.5	335x300	30.6		
M151-2233	EP-305R2		300	8	20	62	53	50.21	1-7	2.2	2.8	4.0	25(1)	25(1)	12.5	335x300	30.6		
M151-2237	EP-355R2		350	8	22	65	55	52.43	1-8	2.3	2.8	4.3	25(1)	25(1)	12.5	340x300	30.6		
M151-2239	EP-405R2		400	8	22	67	57	54.30	1-9	2.3	2.8	4.3	25(1)	25(1)	12.5	340x300	30.6	บ้าน ขนาดใหญ่	
M151-2244	EP-505R2		500	6	24	84	75	73.00	1-12	2.6	3.2	4.5	35(1-1/4)	35(1-1/4)	17.0	410x360	37		
M151-2352	IP-505R2 (Low/High)	Inverter	500	8 2	23 26	73	61	57.00	1-10	2.5 3	-	2.5 3	35(1-1/4)	35(1-1/4)	12.0	380x320	34	บ้าน ขนาดใหญ่	

STEEL PRODUCT



FLAT PRODUCT

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น

- เหล็กแผ่นรีดร้อน
- เหล็กเพลท
- เหล็กม้วนสลิต
- เหล็กแบน
- เหล็กแผ่นลาย



COLD FORMED PRODUCT

ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น

- ท่อกลม
- ท่อเหลี่ยม
- ท่อแบน / แป๊บแบน
- ท่อ GI
- ท่อเหล็กรับแรงดัน
- เหล็กรูปตัวซี
- เหล็กรูปตัวซีมีขอบ
- เหล็กรูปตัวซีชุบ GI
- เหล็กฉาก



HOT ROLLED STEEL SECTION

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

- เอชบีม / ไวด์แฟลนจ์
- ไอบีม
- เหล็กรางน้ำ
- เหล็กฉาก
- คัทบีม
- เหล็กเส้นกลม
- เหล็กข้ออ้อย



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND
Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817
Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND
Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817
Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND
Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817
Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND
Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817
Email: charoensuk_csr@hotmail.com

JOB REFERENCE



CHAROENSUK RUNGRUEANG CO., LTD.

10/81 Soi Thianthale 7 Yak 6-5 Bangkhunthian-Chaithale Rd.,
Sameadam, Bangkhunthian, Bangkok 10150 THAILAND

Tel: 085-649-5958, 099-265-1247, 0-2073-7393, 0-2871-4817

Email: charoensuk_csr@hotmail.com